

SAKRET silóban

Tiszta, biztonságos, gazdaságos.

Csak annyit kell közölnie, hogy hol és mikor van szüksége rá, mi pedig feltöltve felállítjuk Önnek az építkezés helyszínén. Ettől kezdve állandóan és azonnal rendelkezésére áll a szükséges mennyiségű termék. Ez aztán a tökéletes logisztika! Nem kell aggódnia tárolás és az időjárás miatt, de még a lopásoktól sem kell félnie. Az Ön által választott minőségi termék – felhasználásra kész állapotban – optimális körülmények között, védett helyen van.

Időt takarít meg! Pontosan annyi habarcsot használhat fel, amennyire szüksége van. Nincs felesleges maradék anyag, így pedig pénzt takarít meg!

A személyre szabott megoldás!


Silók

Cégünknek nyomás nélküli gravitációs silótartályok vannak üzembe állítva. A silók kiépítése megfelel a hozzájuk csatlakoztatható szárazanyag-továbbító berendezésnek (töltő, ürítő, leeresztő, levegőztető csont). A silók felállításakor a maximálisan szállítható mennyiség 7 tonna, utántöltésnél terméktől függően 22-24 tonna.

Silótelepítés, töltés

A SAKRET a siló telepítését és a tartálykocsival történő utántöltését 3 munkanapos szállítási határidővel vállalja, az írásos megrendelést és a visszaigazolást követően. A kiszállított anyagról a számlával együtt szállítólevelet és mérlegjegyet küldünk.

Termék	Nyomás [bar]	Szállítási távolság max. [m]
MAP-01	1.5	18
MZP-01	1.5	18
MZP-04	1.0	6
MIP-01, MIP-02	1.5	18
MAP-L1	1.0	12
PIP	1.5	18
PMM	1.0	6.0
PAP	1.0	6
BE-04, BE-08	1.0	6
HM	1.0	6
HM-P	1.5	12
VK, VZ	1.0	6
SM 4 P, SM 4 PS	1.0	6
SB 8 P, SB 8 PS	1.0	6

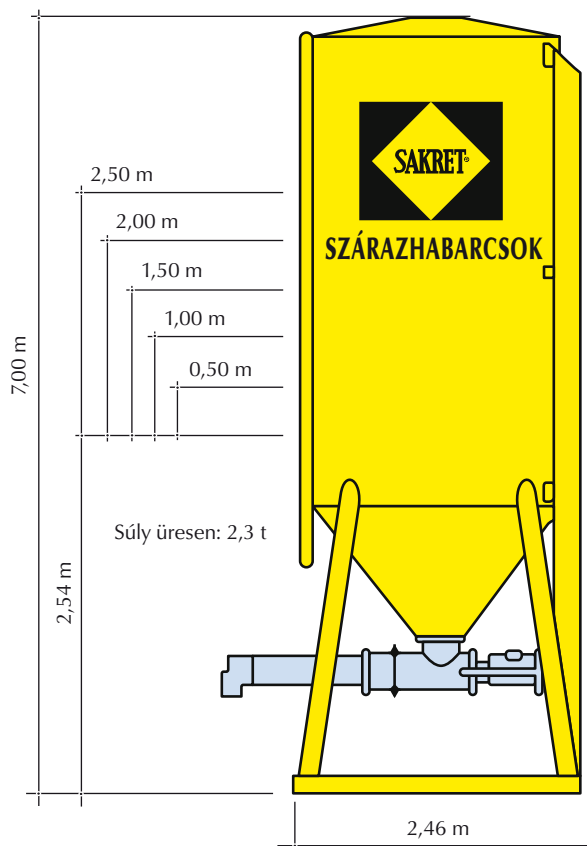

Visszavásárlás

A silóban maradt maradék anyagot, igény esetén – a szavatossági idő lejártá előtt min. 45 nappal – visszavásároljuk, de 7 tonna feletti ill. 2 tonna alatti anyagmennyiséget technikai okok miatt nem áll módunkban visszavenni. A gyárba visszaérkező anyagot mérlegelés után 3.000,- Ft/tonna szállítási és kezelési költség levonása után a Megrendelőnek jóváírjuk. A mérlegelés eredményét a Megrendelő nem vitathatja, köteles azt elfogadni.

Feltöltés

Az anyagok szétosztályozódásának lehetősége miatt az utántöltő autók rövid töltőtömlőkkel dolgoznak (kb. 6 m). Szükség esetén lehetőség van nagyobb tömlőhossz kiépítésére is, az egyes anyagok maximális szállítótávolságait a táblázat tartalmazza.

A siló telepítésének feltételei

A silók helyét a telepítés előtt a Megrendelő köteles megfelelően előkészíteni. A telepítéshez, utántöltéshez szükséges szabad területet a Megrendelőnek biztosítani kell.

A telepítés helye minden időjárási körülmény között megközelíthető, járható kell, hogy legyen. (Háromtengelyes, 10 m hosszú telepítőautóval és öttengelyes, 16 m hosszú, kb. 40 tonnás nyerges szerelvényvel).

A szállítás úthibáiból eredő késedelmi és akadályoztatási költségek a Megrendelőt terhelik.

A telepítéshez, utántöltéshez szükséges mindennemű engedély (Közterületfoglalási engedély, Behajtási-, Rakodási engedély, stb.) biztosítása a Megrendelő feladata, és ezek költségei teljes mértékben a Megrendelőt terhelik.