

SAKRET Építési festékek

Alapfelület előkészítők

Építési festékek

Glettek

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN, VDI, VDE, MSZ EN, WTA és ehhez hasonló jogszabályok, előírások vagy irányelvek helyességét, teljességét vagy aktualitását illetően. Ilyen és hasonló esetben javasolt az idevonatkozó előírások vagy irányelvek teljes és éppen aktuális változatának használata.

A SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG irányelvei megkívánják a jelen árlistában szereplő kiváló minőségű termékek szak- és előírás szerű felhasználását. A termékekre vonatkozó információk, és adatok hivatottak biztosítani a termékek megfelelő ipari felhasználását. Jelen katalógusban szereplő, a termékkel kapcsolatos javaslatok nem mentesítik a felhasználót a termék szükségszerű a felhasználást megelőző kipróbálásától, valamint a törvényi előírások vagy műszaki szabályzatok betartásától.

Építési festékek

Építési festékek áttekintése

Alapfelület előkészítők

Építési festékek








Épületeink arca

A SAKRET építési festékei

Épületeink megjelenését végső soron felső bevonatrétegek fogják megadni struktúrájukkal, színeikkel, a színek egymásra hatásával. Tulajdonságaikkal erősíteni vagy tompítani tudunk bizonyos elemeket, vagy egyszerűen csak a környezetbe illeszkedő formát tudunk létrehozni.

A befejezéshez a festékek is különféle választékban állnak rendelkezésre: a nagyon jó páraáteresztő szilikát vagy szilikongyanta festékekkel bármilyen ásványi alapú vakolaton tartós felület kialakítására van lehetőség, a szilikát festékek alapanyagául szolgáló káli vízüveg ugyanis vegyi kötést hoz létre az ásványi alapokkal. Diszperziós festékeink kínálnak alternatívát az esztétikus, sokszínű festésre a legváltozatosabb alapokon is.

Építési festékek

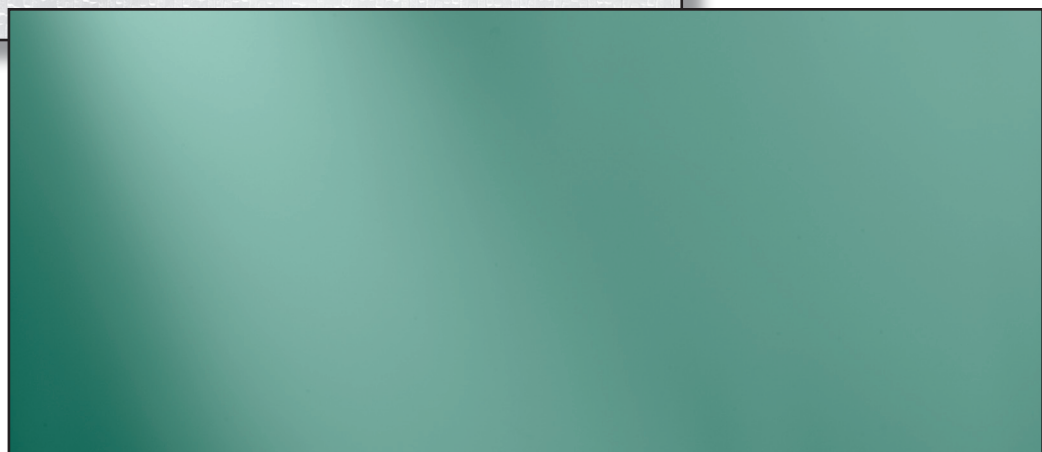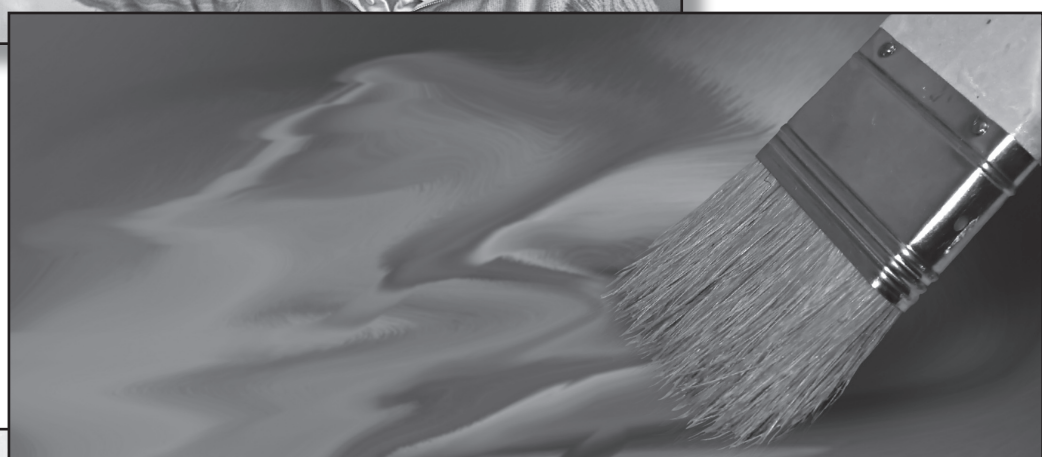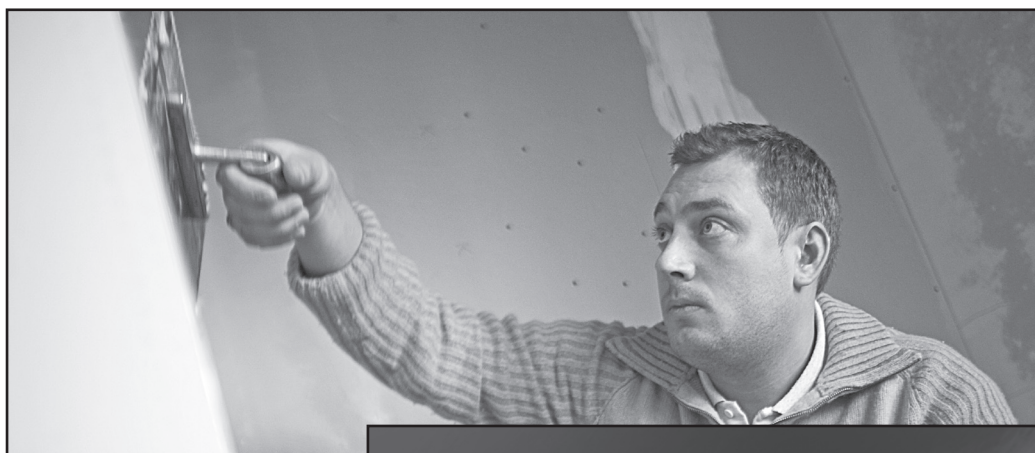

■ Építési festékek alapfelület előkészítői

TG Mélyalapozó

Oldószermentes, kül- és beltéri festék alapozó

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- alkáli anyagokkal szemben ellenálló
- ásványi vakolatokhoz (PG I, II és III), betonhoz, diszperziós festékbevonatokhoz, műgyantás vakolatokhoz
- felületszilárdításhoz
- pormegkötéshez



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín
23190010	kb. 1,7 dl/m ²	10 literes kanna		színtelen

SFV Szilikát alapozó

Káli vízüveg bázisú alapozó szilikát festékekhez

- falra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- kiegyenlített vízfelvételt tesz lehetővé a felette lévő fedőréteg és az alapfelület között
- káli vízüveg bázisú
- magas páraáteresztő képesség



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23082005	kb. 1,7-2,2 dl/m ²	5 literes kanna		
23082010		10 literes kanna		

SHG Gyorskötésű alapozó

Oldószermentes alapozó, egykomponensű, gyorskötésű nedvszívást kiegyenlítő réteggént, nedvszívó alapfelületeken

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- nedvszívás kiegyenlítő alapozó
- kézi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló
- ásványi vakolaton (1:1), gipszvakolaton (1:2), gipszkartonon (1:2), betonon (1:1-1:3), pórusbetonon (1:2), egyéb ásványi alapon, faroslemez, csempe (hígítás nélkül)
- gyorskötésű, 3 óra múlva bevonható



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
2326005	kb. 1 dl/m ²	5 literes kanna		

Rekocrete BFG Betonfesték alapozó

Oldószermentes, műgyantabázisú betonfesték alapozó

- falra és aljzatra
- kül- és beltérben
- ipari gázokkal, UV sugárzással szemben ellenálló
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- időjárás- és fagyálló

- alkalmas beton, cement és mészhabarcs, téglá és terméskő felületeken alapozóként és tapadóhídként.
- kiválóan tapad szilikátkötésű alapfelületre
- A SAKRET Rekocrete betonjavító termékcsalád tagja (BF és BFF alapozója)

ÚJ!



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín
23141015	kb. 1-3 dl/m ²	15 literes kanna	24 kanna/raklap	

Festőglettek

DG 0-3 Diszperziósglett

Diszperziós bázisú beltéri vékonyrétegű festőglett

- falra
- beltérben
- felhasználásra kész, jól csiszolható
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

- beltéri vakolt fal- és mennyezet felületeinek festés előtti glettelésére.
- mész-cement, cement és gipszes alapvakolatokra. 1-2 rétegben
- festék és glettszóró géppel feldolgozható



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
24100305	kb. 1,7 kg/m ² /mm	5 kg-os vödör		0-0,2mm szemcse, sárgás-fehér
24100325		25 kg-os vödör	24db / raklap	

GG 0-3 Gipszsglett

Gipszbázisú beltéri fehér vékonyrétegű festőglett

- falra
- beltérben
- felhasználásra kész, jól csiszolható
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- kikötve időjárás- és fagyálló

- beltéri vakolt fal- és mennyezet felületeinek festés előtti glettelésére
- mész-cement, cement, gipszes és beton felületekre. 1-2 rétegben
- olyan felületeken, ahol nincs tartós nedvesség




Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
24110305	kb. 1,6 kg/m ² /mm	5 kg-os papírzsák		fehér színű
24110325		25 kg-os papírzsák	35db / raklap	

■ Építési festékek

KIF Meszes beltéri festék

Beltéri ,oldószermentes meszesbázisú festék

- falra
- beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- karbonátózással a meszes belső festék kopásállóvá tehető
- nem filmképző és így nem tud leperegni
- megőrzi a vakolat természetes szilárdságát és jellemző küllemét
- természetes, jó páraáteresztő képesség



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín
23030015	kb. 1,5-3,0 dl/m ²	15 literes vödör		fehér

SIF Szilikát beltéri festék

Beltéri, oldószermentes szilikátbázisú festék

- falra
- beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- erősen köt az alapfelületre
- megtartja az alapfelület porozitását és szemszerkezetét
- természetes, jó páraáteresztő képesség



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín
23060012	kb. 1,7-2,0 dl/m ²	12,5 literes vödör		fehér

DFI/DFI-F Diszperziós beltéri festék

Beltéri, oldószermentes műgyantabázisú festék

- falra
- beltérben
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- a színekártya 2-932 színeiben színezhető
- erősen köt az alapfelületre
- jól fed, erősen diffúzióképes
- szinte teljesen feszültségmentes
- könnyen feldolgozható



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23177085	kb. 1,8-2,5 dl/m ²	15 literes vödör		DFI fehér, DFI-F színekártya szerinti színek

KFF Meszes kültéri festék

Kül- és beltéri, oldószermentes meszesbázisú festék

- falra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- karbonátózással a meszes belső festék kopásállóvá tehető
- nem filmképző és így nem tud leperegni
- megőrzi a vakolat természetes szilárdságát és jellemző küllemét
- természetes, jó páraáteresztő képesség
- fagy- és időjárásálló



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín
23020015	kb. 1,5-3,0 dl/m ²	15 literes vödör		fehér

SFF/SFF-E Szilikát kültéri festék

Kül- és beltéri szilikátbázisú festék

- falra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- káli vízüveg tartalmú
- a színekártya 2-932 színeiben színezhető
- erősen köt az alapfelületre
- megtartja az alapfelület porozitását és szemszerkezetét
- természetes, jó páraáteresztő képesség
- fagy- és időjárásálló



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23040115	kb. 1,7-2,0 dl/m ²	15 literes vödör		SFF fehér, SFF-E színekártya szerinti színek

SHF/SHF-E Szilikongyanta festék

Kül- és beltéri szilikongyanta-bázisú festék

- falra
- beltérben
- kézi- és gépi feldolgozhatóságú
- víz- és szennyeződés lepergető hatás
- a színekártya 2-932 színeiben színezhető
- erősen köt az alapfelületre
- jól fed, erősen diffúzióképes
- jó páraáteresztő képesség
- fagy- és időjárásálló
- szilikongyanta tartalmú



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23110015	kb. 2,0-2,5 dl/m ²	15 literes vödör		SHF fehér, SHF-E színekártya szerinti színek

DFA/DFA-F Diszperziós kültéri festék**Kül- és beltéri műgyantabázisú festék**

- falra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- a színkártya 2-932 színeiben színezhető
- erős kötés az alapfelülethez
- jól fed és tömít
- szinte teljesen feszültségmentes
- könnyen feldolgozható



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín
23151015	kb. 1,8-2,5 dl/m ²	15 literes vödör		DFA fehér, DFA-F színkártya szerinti színek

EGF Kiegyenlítő festék**Kül- és beltéri ellenálló ásványi bevonat**

- falra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- könnyen feldolgozható
- erősen köt az alapfelületre
- repedésáthidaló képesség
- mosható, alkáli anyagokkal szemben ellenálló



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23091015	kb. 1,5-3,0 dl/m ²	12,5 literes vödör		fehér

EFA/EFA-E Akril javítófesték**Kül- és beltéri műgyantabázisú speciális javítófesték**

- falra
- kül- és beltérben
- kézi feldolgozhatóságú
- könnyen feldolgozható
- a színkártya 2-932 színeiben színezhető
- erősen köt az alapfelületre
- repedésáthidaló képesség
- csapó eső ellen tartós
- mosható, alkáli anyagokkal szemben ellenálló
- speciális kültéri javítófesték



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23130015	kb. 3,0-7,0 dl/m ²	15 literes vödör		EFA fehér, EFA-F színkártya szerinti színek

Rekocrete BF CO₂ záró betonfesték

Kül- és beltéri, oldószermentes széndioxid diffúziót fékező speciális festék

- falra
 - kül- és beltérben
 - kézi feldolgozhatóságú
 - vízzel mosható
 - a színek 2-932 színeiben színezhető
- A SAKRET Rekocrete betonjavító termékcsalád tagja (BFG alapozóval)
 - CO₂ fékező hatásának köszönhetően alkalmas új és régi betonfelületek védelmére
 - fény-, UV, agresszív ipari füstgáz- és időjárásálló



Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín
23142015	kb. 3,0-4,0 dl/m ²	15 literes vödör		fehér és színek 2-932 szerinti színek

Rekocrete BFF CO₂ záró és repedésáthidaló betonfesték

Kül- és beltéri, oldószermentes széndioxid diffúziót fékező repedésáthidaló speciális javítófesték

- falra
 - kül- és beltérben
 - kézi feldolgozhatóságú
 - vízzel mosható, flexibilis
 - repedésáthidaló képesség
 - a színek 2-932 színeiben színezhető
- A SAKRET Rekocrete betonjavító termékcsalád tagja (BFG alapozóval)
 - CO₂ fékező hatásának köszönhetően alkalmas új és régi betonfelületek védelmére
 - fény-, UV, agresszív ipari füstgáz- és időjárásálló




Cikkszám	Anyagszükséglet	Kiszérelés (egység)	Kiszérelés (raklap, siló)	Szín, szemcse
23143015	kb. 3,0-4,0 dl/m ²	15 literes vödör		fehér és színek 2-932 szerinti színek



SAKRET Esztrich

Alapfelület előkészítők
Esztrichek
Speciális esztrichek
Kiegészítők



SAKRET Habarcsok

Falazóhabarcsok
Vékonygyű falazóhabarcsok
Speciális falazóhabarcsok



SAKRET Fedővakolatok

Alapfelület előkészítők
Fedővakolatok
Lábzati díszítővakolatok
Kiegészítők



SAKRET Vakolatok

Alapfelület előkészítők
Alapvakolatok
Simítóvakolatok
Homlokzatjavítók, glettek
Kiegészítők, profilok



SAKRET Felújítórendszer

Alapfelület előkészítők
Felújító vakolatok
Kiegészítő temékek



SAKRET Hőszigetelő rendszer

Hőszigetelő ragasztók
Hőszigetelő lemezek
Kiegészítők



SAKRET Burkolástechnika

Alapfelület előkészítők
Ajjzatkiegyenlítők
Kenhető szigetelések
Hidegburkolati ragasztók
Hidegburkolati fugázók, szilikonok
Kiegészítők



SAKRET Térburkolás, kertépítés

Természkő ragasztók
Természkő fugázók, szilikonok
Kiegészítők



SAKRET Beton- és csatornatechnika

Alapfelület előkészítők
Betontechnológia termékek
Csatornatechnológia termékek

